

ATP系列 超高压气动泵



▼ 图示: ATP-1500





ATP系列

油箱容量:
3.8 L

额定压力下的流速:
0.07 L/min

最大工作压力:
1500 bar

流量图

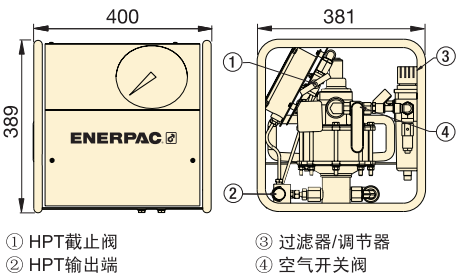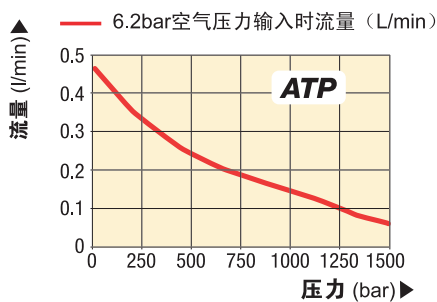

- 超高压气动泵，适用于1500bar超高压作业
- 结构紧凑、重量轻、钢质保护壳坚固耐用且易于搬运
- 压力输出装置调节方便
- 内置压力表，读数方便，不易损坏
- 安全溢流阀确保操作安全

泵类型	可用油量	型号	额定压力	0 bar 流量	1500 bar 流量	空气压力 范围	耗气量	噪音等级	重量
	(L)		(bar)	(l/min)	(l/min)	(bar)	(sfcm)	(dBA)	(kg)
超高压泵	3.8	ATP-1500	1500	0.43	0.07	5.5-6.2	113	70	31.7

1500 bar 的油管				
型号		端头 1	端头 2	长度 (m)
HT-1503		1/4" BSPM 120° 锥形	1/4" BSPM 120° 锥形	1.0
HT-1510		1/4" BSPM 120° 锥形	1/4" BSPM 120° 锥形	3.0
HT-1503HR*		BH-150	BR-150	1.0
HT-1510HR*		BH-150	BR-150	3.0

* 配防尘帽

1500 bar 的接头			
名称		全套	母接头 公接头
快速接头*		B-150	BR-150 BH-150
快速接头和 套件*		BW-150AW	- -
快速接头及堵头*		B-150B	- -

* 配防尘帽