

100 吨 Posi Lock® 可锁定液压钳爪式拔轮器

▼ EPH-1003E



EPH 系列



工作能力:

100ton

最大伸距:

1219mm

张距:

190-1778mm

最大工作压力:

700bar


- 带动力升降的滚轮车
- 液压升降车可将拔轮器提升至距离地面 1.7m
- 可调钳爪咀
- 拔轮器可从升降车上轻易卸下
- 包括带有遥控开关的双级电动泵，可用拖线控制拉拔过程
- 拔轮器高度范围从 673mm 至 1690mm
- 包括多种拉拔配件




配件

所有 Posi Lock®100吨液压拔轮器包含以下配件。

直径 (mm)	长度 (mm)	型号
89	737	EPHT-1162
89	483	EPHT-1163
89	229	EPHT-1164

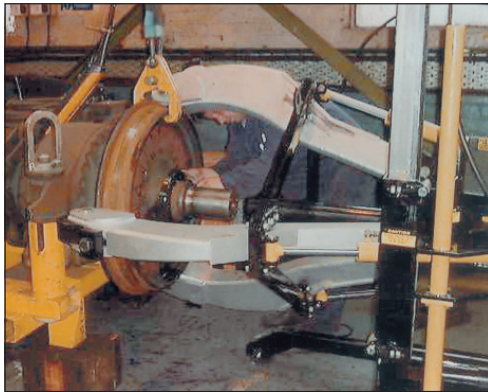

◀ EPH-1003E
快捷便易地从轴杆上卸下一驱动滑轮。

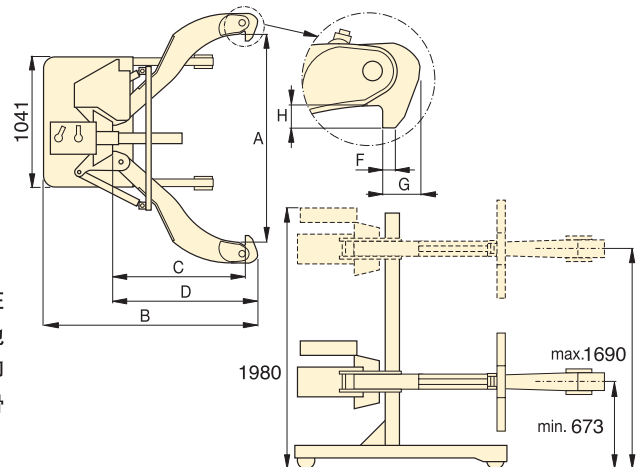

钳爪数量	张距范围 (mm)	工作能力 ton (kN)	型号	张距 A (mm)	总长 B (mm)	伸距 C (mm)	钳爪长度 D (mm)	钳爪宽度 F (mm)	钳咀间距 G (mm)	钳咀厚 H (mm)	重量 (kg)
2	190 - 1778	100 (890)	EPH-1002E	190 - 1778	1955	1219	1346	76	89	89	771
3	190 - 1778	100 (890)	EPH-1003E	190 - 1778	1955	1219	1346	76	89	89	907