

▼ 从左至右为: XLP-506XA12G, XLP-256XA11G



多功能压床 车间必备



XA系列脚踏泵

带XA系列气动脚踏泵的XLP压床:
不需要完全抬起脚

- 可将身体重量移到脚跟上, 解放双手, 工位稳定
- 安全受控的压床操作



压床散件 *

50吨和75吨压床按规定以未组装的散件供货, 包括完整的压床机架、绞盘、油缸、泵及压力表、管接头和软管。



方便叉车装卸的接近口

机架下面部分开口, 叉车接近, 方便50吨和75吨XLP系列压床的运输。



油缸左右运动

所有XLP系列压床上, 油缸都可以水平左右定位。

- 所有压床标配长寿命导向环设计油缸

XLP系列压床

- 以散件形式供给的多功能压床 (50吨和75吨压床)
- 50吨和75吨压床上有方便叉车装卸的接近口
- 上下床高度可用绞盘调节 (50吨和75吨)
- 宽度调节装置允许油缸左右移动
- 泵的备选件包括XA系列气动操作脚踏泵
 - 压力表集成在泵内, 以优化控制
 - 适合由可变油流控制的精密冲压工作

VLP系列压床

- 以散件形式供给的多功能压床 (50吨和75吨压床)

▼ 选型表

压床工作能力 ton (kN)	最大压板间距 (mm)		压床型号	压床工作能力						油 缸			
				泵类型			阀类型		泵型号			行程 (mm)	油缸型号
	手动	电动		气动	手动	电动							
10 (101)	430	432	VLP-106P142	●			●		P-142	●		156	RC-106
	430	432	VLP-106PAT1			●	●		PATG-1102N	●		156	RC-106
25 (232)	1225	510	XLP-256P392	●			●		P-392	●		158	RC-256
	1225	510	XLP-256XA11G			●	●		XA-11G	●		158	RC-256
50 (498)	993	990	XLP-506P802 *	●			●		P-802	●		159	RC-506
	993	990	XLP-506XA12G *			●	●		XA-12G	●		159	RC-506
	993	990	XLP-506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	156	RR-506
	993	990	XLP-5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	334	RR-5013
75 (718)	989	990	XLP-756XA12G *			●	●		XA-12G	●		156	RC-756
100 (933)	989	990	VLP-1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	168	RR-1006
	989	990	VLP-10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	333	RR-10013


台式车间压床




V-形块

V-形块的设计旨在方便固定圆形或其它不规则物体，它正好适配压床承板上。每种型号包括两个V-形块。


适用VLP 压床 ton	V-形块 型号
10	VB-10
25	VB-25
50	VB-501
75.100	VB-101
200	A-200




VLP 10 吨

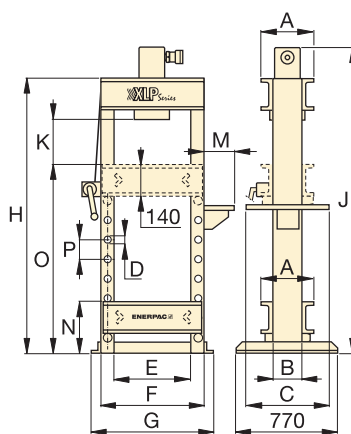


XLP 25 吨

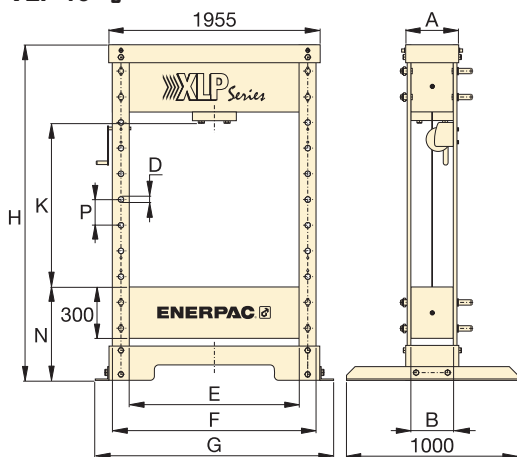

XLP 50 吨和 75 吨

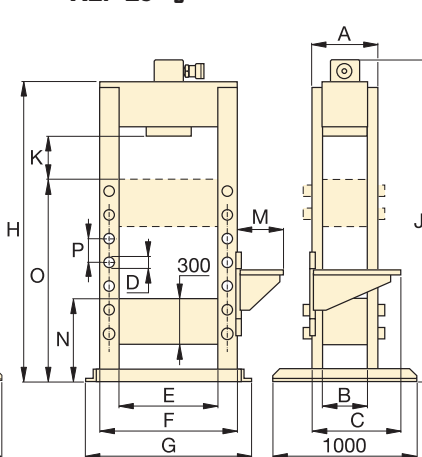

VLP 100 吨

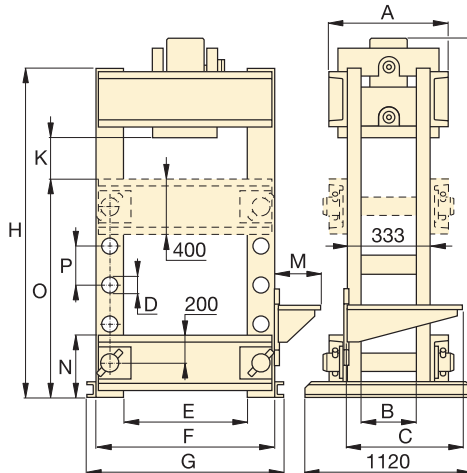

VLP 200 吨

“Hydrajust” 床定位机构

在100吨和200吨XLP压床上允许下工作台垂直调节。

重要提示：“Hydrajust” 床定位机构并不设计用于承受全部油缸承载能力，只用于下工作台的调节。

XLP, VLP 系列



工作能力：

10 - 200 ton

最大压板间距x宽度：

1340 x 1220 mm

最大工作压力：

700 bar



重要说明

车间压床的机架是专门为冲压操作设计的，不能用于拉拔操作。如需进行拉拔应用，请联系恩派克。

速度 (mm/s) **		尺寸 (mm)															压床型号
快速前进	冲压	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)	
{2.5} **	{0.6} **	110	80	-	-	432	-	542	620	748	430	-	80	-	-	49	VLP-106P142
10.0	1.8	110	80	-	-	432	-	542	620	748	430	-	80	-	-	54	VLP-106PAT1
{3.4} **	{0.7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370	140	212	1070	122	165	XLP-256P392
10.0	1.3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370	323	212	1070	122	170	XLP-256XA11G
{5.5} **	{0.3} **	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	595	XLP-506P802 *
4.7	0.6	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	600	XLP-506XA12G *
10.0	2.0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	660	XLP-506ZES *
10.0	2.0	310	240	-	32	990	1190	1390	1995	-	210-940	-	540	-	150	700	XLP-5013ZES *
3.2	0.4	420	330	-	40	990	1240	1430	1995	-	210-940	-	540	-	150	900	XLP-756XA12G *
10.0	2.1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP-1006ZES
10.0	2.1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP-10013ZES