

NC- 系列，液压螺母破切器

ENERPAC®
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ 下图从左至右为：NC-3241, NC-1319, NC-1924



NC, STN 系列



工作能力：
5-90 ton

螺栓范围：
M6-M48

最大工作压力：
700 bar

- 紧凑宜人的设计，使用方便
- 独特的角度头设计
- 单向作用弹簧回位液压缸
- 可重新研磨重型刀头
- 适合各种应用：卡车维修、管道工业、槽罐清理、石油化工、钢铁建筑、采矿等等




NS-系列，螺母破切器

用于分离尺寸为70-130mm
的六角螺母。



◀ 在铁轨上很轻易地将生锈的螺母切掉这仅仅是Enerpac螺母破切器的一种应用。

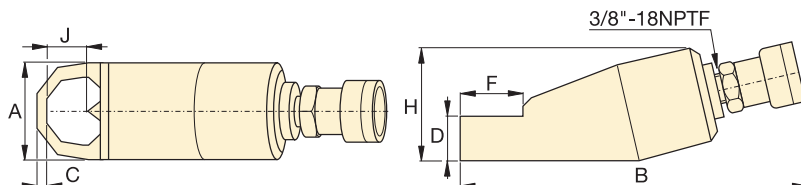

螺钉范围 (mm)	六角螺母 范围 (mm)	工作 能力 (ton)	油容量 (cm³)	型号	尺寸(mm)							重量 (kg)	备用刀头 型号
					A	B	C	D	F	H	J		
M6 - M12	10 - 19	5 (49)	15	NC-1319	40	170	7	19	28	48	21	1.2	NCB-1319
M12 - M16	19 - 24	10 (98)	20	NC-1924 *	54	191	10	26	40	62	25	2.0	NCB-1924
M16 - M22	24 - 32	15 (147)	60	NC-2432 *	64	222	13	29	51	72	33	3.0	NCB-2432
M22 - M27	32 - 41	20 (196)	80	NC-3241 *	75	244	17	36	66	88	43	4.4	NCB-3241
M27 - M33	41 - 50	35 (343)	155	NC-4150	94	288	21	45	74	105	54	8.2	NCB-4150
M33 - M39	50 - 60	50 (490)	240	NC-5060	106	318	23	54	90	128	60	11.8	NCB-5060
M39 - M48	60 - 75	90 (882)	492	NC-6075	156	393	26	72	110	181	80	34.1	NCB-6075

*工具-泵可成套供应，见本页注释。

订购注释：最大可破切硬度为HRC-44，不可用于方形螺帽。

NS系列 液压螺母破切器

▼ 图示为：NS 系列液压螺母破切器



强劲、精确

高性能
螺母破切器



液压螺母破切器

NC 系列螺母破切器具有独特的角度头设计，可用于 70-130 毫米(0.50-2.88 英寸)的六角螺母破切。

- 专为ANSI B16.5 / BS1560标准法兰设计
- 单作用，弹簧回位
- 刀头采用三刃设计，一个刀头可提供三个刀刃
- 可更换的工作头提供了最大限度的螺母适应性
- 刀头伸长距离可方便预设，确保螺母破切的同时不损坏螺栓
- 牢固的手柄使工作更可靠、操作更加便利
- 缸体镀镍处理，保护工具不受腐蚀及恶劣环境影响
- 内置安全阀提供过载保护



FS 系列分离器

FS 系列法兰分离器在机械或液压力源情况下均支持快速简便的法兰分离操作。



ATM 法兰调整工具

ATM 系列提供了安全、高精度的法兰调整工具，适用于大多数法兰，如 ANSI, BS 以及 DIN 法兰。



◀ 使用 NS 系列螺母破切器可以轻易地切除受到严重腐蚀与风化螺母。

#